ADHESIVES AND WAX

接着剤
ワックス

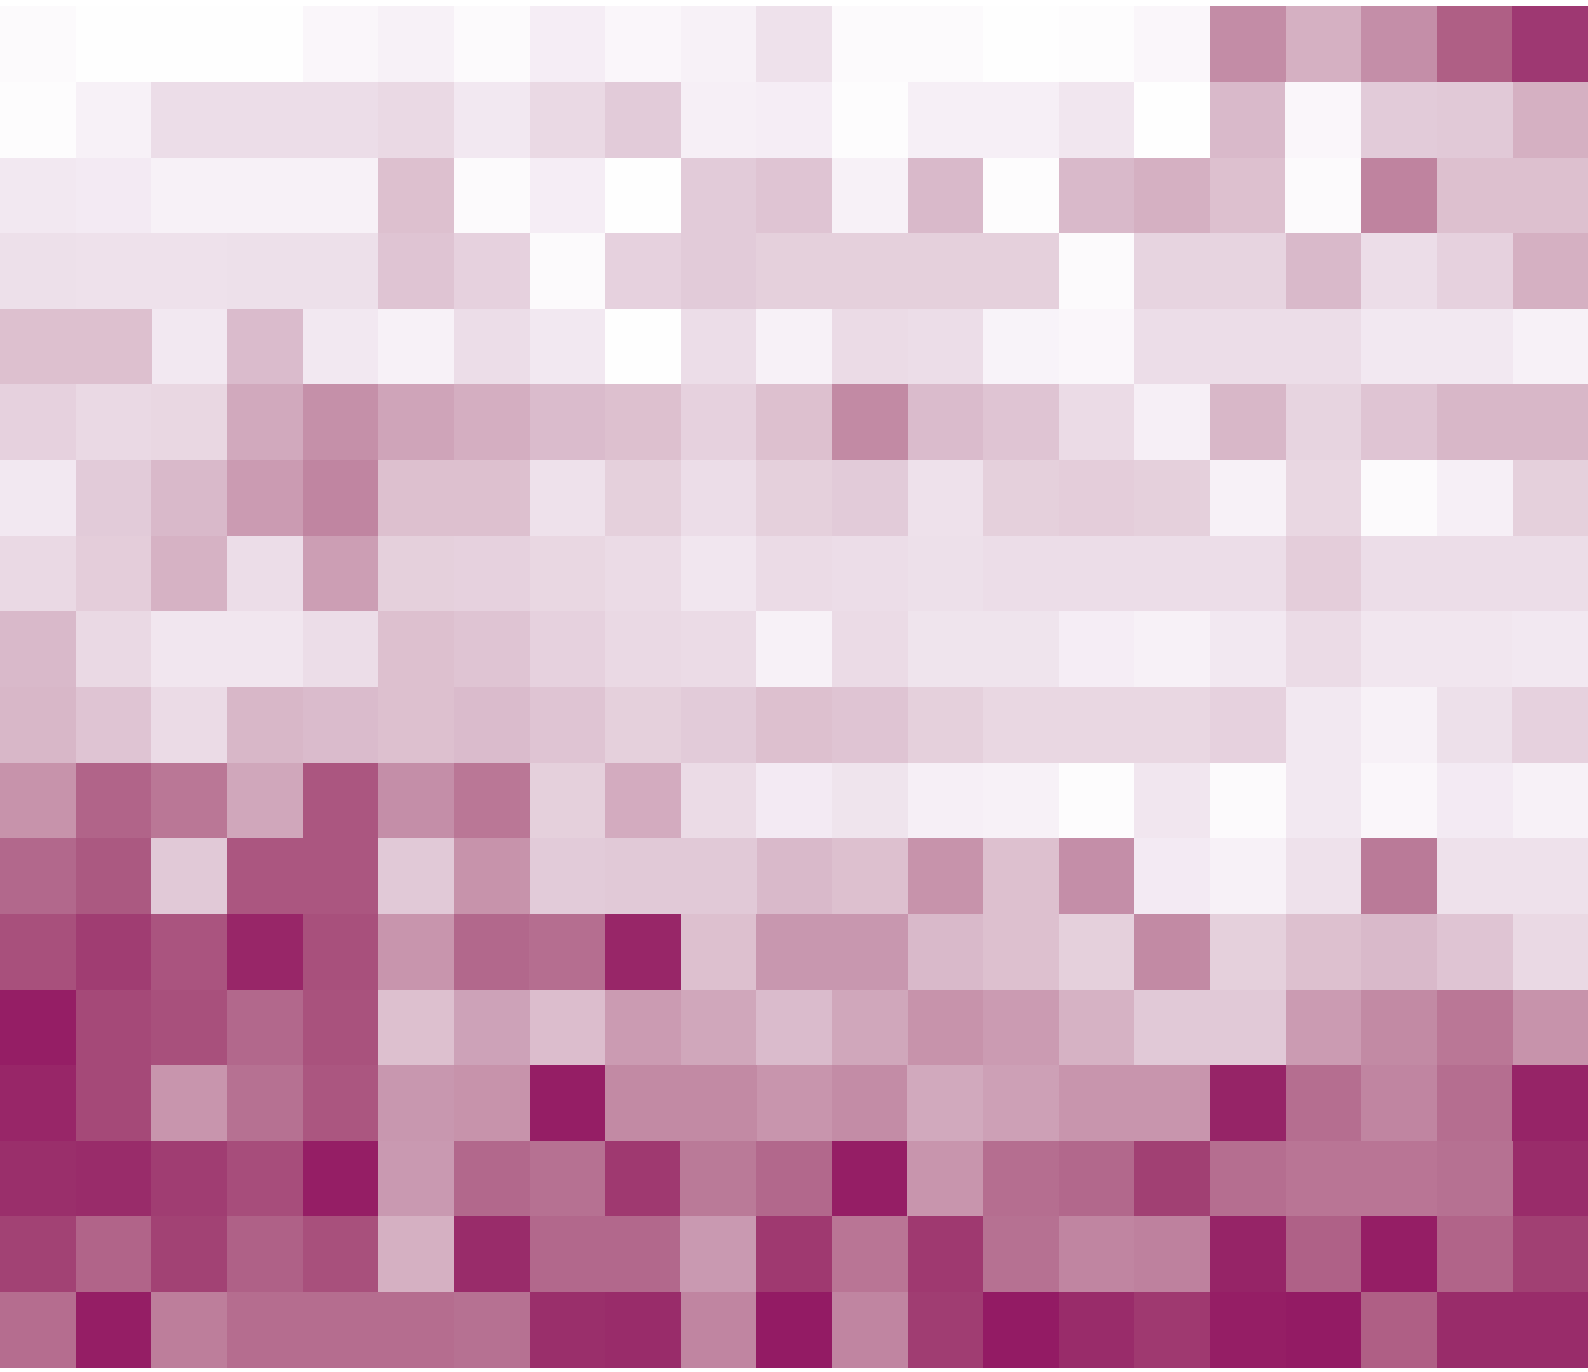

Floor Scoreは、アメリカの弾性床材協会（RFCI※1）と第三者認証機関SCS※2が協同で作成した、室内空気環境に関する認証システムです。
この認証の取得によりLEED※3Pointの獲得に寄与します。認証を取得している製品は527頁をご確認下さい。

※1 RFCI Resilient Floor Covering Institute の略称。
※2 Scientific Certification System の略称。
※3 LEED Leadership in Energy&Environmental Design の略称、アメリカの環境性能評価システム。

■ 接着剤 …… 460
■ 東リ 目地棒 …… 464
■ 東リ プリント目地棒 …… 465
■ 溶接棒 …… 466
■ 継ぎ目処理剤 …… 467
■ 端部処理剤 …… 468
■ ワックス・リムーバー …… 469
■ クリーナー …… 470
■ 瞬間接着剤 …… 471
■ テープ・下地補修材 …… 472
■ 工事用道具 …… 473
■ 各種床材の下地別接着剤早見表 …… 474
■ 環境問題を基準とした接着剤の選定 …… 476

接着剤

※東リ接着剤は東リ製品専用です。東リ製品以外でのご使用には品質保証いたしかねます。
※標準手配量・待ち時間・貼付可能時間は、ご採用時にあたっての目安としてご覧下さい。夏25～30℃、冬5～10℃を目安にしています。
※溶剤形接着剤で、冬期に溶剤が飛びにくい場合、アンダーレイシート下地や重ね貼り等、下地に溶剤が吸収されにくい場合には、目の細かいはけをご使用下さい。

種類	アクリル樹脂系 エマルション形			ビニル共重合樹脂系 溶剤形	
品名	エコAR600	エコGAセメント	LAYセメント	ゴーセイF	巾木糊
特記	ビニル床材用汎用接着剤。タイル、シート、腰壁シートに使用。	ピールアップ形接着剤。	LAYフローリング施工に最適な粘着剤。	汎用性の高いビニル床タイル用接着剤。	巾木・壁面接着専用接着剤。
					
価格（税抜き価格）	大 12,300円/缶 はけ 中 8,400円/缶 小 4,900円/缶	大 26,400円/缶 小 6,200円/缶 小 32,400円/ケース(6缶) パック 7,000円/ケース(4パック) パック21,000円/ケース(12パック)	6,200円/缶 はけ	大 14,800円/缶 はけ 中 8,900円/缶 小 5,900円/缶 小 20,000円/ケース(4缶)	大 14,500円/缶 中 9,000円/缶 小 6,000円/缶 小 20,700円/ケース(4缶) はけ
缶容量規格	大 15kg 中 9kg 小 3kg	大 18kg 小 3kg パック 1kg	3kg	大 18kg 中 9kg 小 4kg	大 18kg 中 9kg 小 4kg
外観	白色 ペースト状	乳白色 ペースト状	乳白色 ペースト状	淡灰色 ペースト状	濃灰色 ペースト状
標準手配量（採用時の目安）	0.30kg/㎡	吸水性下地 0.06～0.10kg/㎡ 非吸水性下地 0.04～0.06kg/㎡	吸水性下地 0.06～0.10kg/㎡ 非吸水性下地 0.04～0.06kg/㎡	0.36kg/㎡	0.36kg/㎡ 高さ6cmの巾木の場合:22g/m
施工可能面積(㎡) 大	約50㎡	くし刷毛 約200㎡ / ローラー塗布 約400㎡	——	約50㎡	約50㎡
施工可能面積(㎡) 中	約30㎡	—— / ——	——	約25㎡	約25㎡
施工可能面積(㎡) 小	約10㎡	くし刷毛 約35㎡ / ローラー塗布 約70㎡	約40～50㎡	約11㎡	約11㎡
施工可能面積(㎡) パック	——	くし刷毛 約10㎡ / ローラー塗布 約20㎡	——	——	——
待ち時間（採用時の目安）	10～20分	接着剤が半透明になるまで 20～60分	接着剤が透明になるまで 目安:気温23℃のとき30分程度 気温5℃のとき60～90分程度	夏 10分 冬 20分	5分
貼付可能時間（採用時の目安）	10～60分	20～180分	——	夏 10～30分 冬 20～70分	5～30分
適用下地（D.MODE測定値）	グレードI(水分指標8%以下) 吸水性のある下地 吸水性の少ない下地	グレードI(水分指標8%以下) フリーアクセスフロア	グレードI(水分指標8%以下)	グレードI(水分指標8%以下) 吸水性のある下地 吸水性の少ない下地	グレードI(水分指標8%以下)
主な適用製品	ビニル床タイル ビニル床シート全般 東リ防汚消臭腰壁シート	タイルカーペット 置敷きビニル床タイル	LAYフローリング専用	ビニル床タイル全般 (フリータイル・フリータイルS イークリンプレミアNW NSタイルを除く)	巾木 ビニル床材壁面接着用
特長	初期粘着力があり、作業性に優れる。 圧着後の収まりが良い。 非引火性	ピールアップ形接着剤。 初期粘着力に優れる。 強いズレ抵抗性を持つ。 再接着力あり。 非引火性	LAYセメントに、専用はけ・専用JIG・施工要領書をセットしている。〈専用はけ・専用JIGは、構造に関する特許を取得しています。〉 非引火性	ビニル床タイルに優れた接着力を示す。 夏・冬用あり。	粘着力が強い。 立ち上がり面での糊の垂れ下がりがない。 速乾性。
ホルムアルデヒド放散量区分	JIS F☆☆☆☆	JIS F☆☆☆☆	JAIA F☆☆☆☆	JIS F☆☆☆☆	JIS F☆☆☆☆
保管	直接日光のあたらない場所。(5℃～35℃)	直接日光のあたらない場所。(5℃～35℃)	直接日光のあたらない場所。(5℃～35℃)	直接日光のあたらない場所。(5℃～35℃)	直接日光のあたらない場所。(5℃～35℃)
ご注意	耐水性、耐アルカリ性に乏しいので、湿気のおそれのあるモルタル床では使用不可。 詳細は533頁参照。 有効期間:6ヵ月	湿気のおそれのあるモルタル床では使用不可。 ピールアップ性をあげるために、接着剤が半透明になり始めてから貼付開始。 詳細は533頁参照。 有効期間:12ヵ月	専用はけを使用し、糊山が出ないように施工する。 接着剤は、透明になってから施工する。早く乾かせたい場合は風をあてる。 耐湿(水)性がないため、湿気のおそれのある下地には使用しない。 詳細は533頁参照。 有効期間:12ヵ月	火気厳禁 開缶時上澄み液がある場合、缶内で上下によく混合してから使用する。 アルカリに弱く、湿気のおそれのあるモルタル床には使用不可。 詳細は533頁参照。 有効期間:12ヵ月	火気厳禁 貼付可能時間が長い。 開缶時上澄み液がある場合、缶内で上下によく混合してから使用する。 詳細は533頁参照。 有効期間:12ヵ月
集積限度（501頁参照）	——	——	——	●大13缶	●●●大55缶
品番コード	大 EAR600-L 中 EAR600-M 小 EAR600-S	大 EGAC-L 小 EGAC-S 小ケース EGAC-CA パック(4パック) EGAC4V-CA パック(12パック) EGACV-CA	LAYC-3	大 NGOF-L 中 NGOF-M 小 NGOF-4 小ケース NGOF-CA	大 NTHC-L 中 NTHC-M 小 NTHC-4 小ケース NTHC-CA

ご注文について:表内最下欄の品番コードにてご用命下さい。

※記載時間は、繊維強化板下地を基準とします。※JIS(日本工業規格)JAIA(日本接着剤工業会)
※適用下地のグレードについては473頁をご参照下さい。

接着剤

種　類		ウレタン樹脂系 溶剤形			
品　名		USセメント	東リ低臭USセメント	US200	バスナウォールセメント
特　記		耐湿工法用接着剤。	低臭タイプ。	エコノミー版接着剤。	バスナウォール ユニット専用接着剤（低臭タイプ）
価　格（税抜き価格）		大　24,700円/缶 はけ 中　14,100円/缶 小　6,800円/缶 小　24,200円/ケース（4缶）	大　26,000円/缶 はけ 中　16,000円/缶	大　16,500円/缶 はけ	小　13,000円/缶 はけ
缶容量規　格		大　18kg 中　9kg 小　3kg	大　18kg 中　9kg	大　16kg	小　3kg 専用ローラー同梱 （ハンドルは含みません）
外　観		灰白色　ペースト状	灰褐色　ペースト状	淡灰色　ペースト状	淡灰色　ペースト状
標準手配量（採用時の目安）		0.36kg/㎡	0.36kg/㎡	0.36kg/㎡	0.25kg/㎡
施工可能面積（㎡）	大	約50㎡	約50㎡	約45㎡	——
	中	約25㎡	約25㎡	——	——
	小	約8㎡	——	——	約12㎡
	パック	——	——	——	——
待ち時間（採用時の目安）		20～30分	夏　20～30分 冬　30～40分	20～30分	20分
貼付可能時間（採用時の目安）		20～80分	夏　20～50分 冬　30～120分	20～60分	夏　20～40分 冬　20～60分
適用下地（D.MODE測定値）		グレードI・グレードⅡa （水分指標10%未満）	グレードI・グレードⅡa （水分指標10%未満）	グレードI・グレードⅡa （水分指標10%未満）	塩ビ鋼板下地、FRP下地
主な適用製品		ビニル床タイル ビニル床シート全般 （一部機能性床材を除く） プラート・プラートF ビニル床材耐湿工法用接着剤 床暖対応接着剤	NSタイル カスタムSGタイル NSパス・NSパス蓋付 アンダーレイシート NSアンダーレイシート ビニル床材耐湿工法用接着剤	NSタイル カスタムSGタイル NSパス・NSパス蓋付 アンダーレイシート NSアンダーレイシート ビニル床材耐湿工法用接着剤	バスナウォール ユニット
特　長		初期粘着力に優れる。 耐湿工法用接着剤。 ビニル床材に優れた接着力を示す。 床暖対応。一液型。	耐湿工法用接着剤。 一液型。	初期粘着力に優れる。 耐湿工法用接着剤。 一液型。	壁面塗布性に優れる。 一液型。
ホルムアルデヒド放散量区分		JIS　F☆☆☆☆	JIS　F☆☆☆☆	JIS　F☆☆☆☆	JAIA　F☆☆☆☆
保　管		直接日光のあたらない場所。 （5℃～35℃）	直接日光のあたらない場所。 （5℃～35℃）	直接日光のあたらない場所。 （5℃～35℃）	直接日光のあたらない場所。 （5℃～35℃）
ご注意		火気厳禁 施工後必ずガス抜き作業を行い、1時間以内に再度ローラー押さえをする。使用残は缶に戻さない。開缶後は速やかに使用する。 詳細は533頁参照。 有効期間:6ヵ月	火気厳禁 施工後必ずガス抜き作業を行い、1時間以内に再度ローラー押さえをする。使用残は缶に戻さない。開缶後は速やかに使用する。一部の機能性床材・プラートには使用不可。耐動荷重性が要求される場所には使用不可。 詳細は533頁参照。 有効期間:6ヵ月	火気厳禁 施工後必ずガス抜き作業を行い、1時間以内に再度ローラー押さえをする。使用残は缶に戻さない。開缶後は速やかに使用する。一部の機能性床材・プラートには使用不可。耐動荷重性が要求される場所には使用不可。 詳細は533頁参照。 有効期間:6ヵ月	火気厳禁 施工後必ずガス抜き作業を行い、1時間以内に再度ローラー押さえをする。使用残は容器に戻さない。開封後は速やかに使用する。 詳細は533頁参照。 有効期間:12ヵ月
集積限度（501頁参照）		●●●大55缶	——	●●●大62缶	●●●小1000缶
品番コード		大　NUSC-L 中　NUSC-M 小　NUSC-S 小ケース　NUSC-CA	大　TUSC-L 中　TUSC-M	大　US200-L	小　BNU-S

※記載時間は、繊維強化板下地を基準とします。※JIS（日本工業規格）JAIA（日本接着剤工業会）

※適用下地のグレードについては473頁をご参照下さい。

ご注文について:表内最下欄の品番コードにてご用命下さい。

接着剤

※東リ接着剤は東リ製品専用です。東リ製品以外でのご使用には品質保証いたしかねます。
※標準手配量・待ち時間・貼付可能時間は、ご採用時にあたっての目安としてご覧下さい。夏25～30℃、冬5～10℃を目安にしています。
※溶剤形接着剤で、冬期に溶剤が飛びにくい場合、アンダーレイシート下地や重ね貼り等、下地に溶剤が吸収されにくい場合には、目の細かいはけをご使用下さい。

種類		エポキシ樹脂系 溶剤形				
品名		エポグレーP	エポグレーST	エポグレーS	導電エポグレー	バスナセメントEPO
特記		コンポジションビニル床タイル用の耐湿工法用接着剤。	汎用性の高い耐湿工法用接着剤。	強度の優れた耐湿工法用接着剤。耐動荷重性用接着剤。	アース工法用短絡部専用接着剤。	バスナフローレ・バスナアルティ・バスナリアルデザイン専用接着剤。
価格（税抜き価格）		大 23,000円/セット はけ 小 7,000円/セット	大 28,000円/セット はけ 小 8,600円/セット	中 23,000円/セット はけ 小 11,500円/セット	小 11,500円/セット	大 35,000円/セット 小 11,500円/ケース（1kgセット4個）
缶容量規格		大 16kgセット（A液8kg・B液8kg） 小 4kgセット（A液2kg・B液2kg）	大 16kgセット（A液8kg・B液8kg） 小 4kgセット（A液2kg・B液2kg）	中 10kgセット（A液5kg・B液5kg） 小 4kgセット（A液2kg・B液2kg）	小 2kgセット	大 16kgセット 小 1kgセット（4個）
外観		A液:淡灰色 ペースト状 B液:濃灰色 ペースト状	A液:淡灰色 ペースト状 B液:濃灰色 ペースト状	A液:灰白色 ペースト状 B液:濃灰色 ペースト状	A液:淡黒色 ペースト状 B液:濃黒色 ペースト状	A液:淡灰色 ペースト状 B液:濃灰色 ペースト状
標準手配量（採用時の目安）		0.40kg/㎡（A液・B液混合後）	0.40kg/㎡（A液・B液混合後）	0.40kg/㎡（A液・B液混合後）	0.40kg/㎡（A液・B液混合後）	0.40kg/㎡（A液・B液混合後）
施工可能面積（㎡）	大	約40㎡（A液・B液混合後）	約40㎡（A液・B液混合後）	―	―	約40㎡（A液・B液混合後）
	中	―	―	約25㎡（A液・B液混合後）	―	―
	小	約10㎡（A液・B液混合後）	約10㎡（A液・B液混合後）	約10㎡（A液・B液混合後）	約5㎡（A液・B液混合後）	約10㎡（A液・B液混合後）
	パック	―	―	―	―	―
待ち時間（採用時の目安）		20分	20分	20分	20分	20分
貼付可能時間（採用時の目安）		夏 20～60分 冬 20～120分	夏 20～60分 冬 20～120分	夏 20～50分 冬 20～180分	夏 20～60分 冬 20～120分	夏 20～60分 冬 20～120分
適用下地（D.MODE測定値）		グレードI・グレードIIa（水分指標10%未満）	グレードI・グレードIIa（水分指標10%未満）	グレードI・グレードIIa（水分指標10%未満）	グレードI・グレードIIa（水分指標10%未満）	グレードI・グレードIIa（水分指標10%未満）
主な適用製品		フリータイル MSプレーン・MSフレッシュ コンポジションタイル耐湿工法用接着剤 （NSタイルを除く）	シガハードプラスNW・フリータイルS 耐薬スーパーK・シート・耐薬スーパーK シートエクセラ・帯電防止フロアリューム アースリューム・NSフラッティ NS4400アクアトレッド・ニュースタンロード 消臭NSトワレNW・NSタイル NSパス・NSパス蓋付 ビニル床材耐湿工法用接着剤	SGタイル・プラート プラートF・オペリューム ファクトリューム 耐動荷重性を必要とする場所 床暖対応接着剤	アースリュームのアース工法での短絡部専用接着剤	バスナフローレ バスナアルティ バスナリアルデザイン
特長		初期粘着力があり作業性がよい。 経済的な耐湿工法用接着剤。 二液型。	耐湿工法用接着剤として、ビニル系のほとんどの床材に適用可能。 二液型。	初期粘着力がある。 強力耐湿工法用接着剤。耐動荷重性。 工場など動荷重のかかる 特殊現場に使用可能。 床暖対応。二液型。	電気抵抗値$10^6\Omega$以下の優れた導電性能をもつ接着剤。 二液型。	浴室用床シートバスナフローレ、バスナアルティ、バスナリアルデザインに適用。 防カビ仕様。 二液型。
ホルムアルデヒド放散量区分		JIS F☆☆☆☆	JIS F☆☆☆☆	JIS F☆☆☆☆	JAIA F☆☆☆☆	JAIA F☆☆☆☆
保管		直接日光のあたらない場所。（5℃～35℃）	直接日光のあたらない場所。（5℃～35℃）	直接日光のあたらない場所。（5℃～35℃）	直接日光のあたらない場所。（5℃～35℃）	直接日光のあたらない場所。（5℃～35℃）
ご注意		火気厳禁 開缶時上澄み液がある場合、各缶毎に撹拌後、二液を等量で充分に（色が均一になるまで）混ぜ合わせる。 詳細は533頁参照。 有効期間:6ヵ月	火気厳禁 開缶時上澄み液がある場合、各缶毎に撹拌後、二液を等量で充分に（色が均一になるまで）混ぜ合わせる。 詳細は533頁参照。 有効期間:6ヵ月	火気厳禁 開缶時上澄み液がある場合、各缶毎に撹拌後、二液を等量で充分に（色が均一になるまで）混ぜ合わせる。 溶剤による膨れを生じる事があるのでガス抜き、待ち時間を厳守。 詳細は533頁参照。 有効期間:6ヵ月	火気厳禁 開缶時上澄み液がある場合、各缶毎に撹拌後、二液を等量で充分に（色が均一になるまで）混ぜ合わせる。 詳細は533頁参照。 有効期間:6ヵ月	火気厳禁 開缶時上澄み液がある場合、各缶毎に撹拌後、二液を等量で充分に（色が均一になるまで）混ぜ合わせる。 詳細は533頁参照。 有効期間:6ヵ月
集積限度（501頁参照）		●●●大62セット	●●●大62セット	●中20セット	●120セット	●●●大62セット
品番コード		大 NEP-L 小 NEP-S	大 NSTEP-L 小 NSTEP-S	中 SEP-M 小 SEP-S	小 DENC-S	大 BNEP-L 小 BNEP-CA

ご注文について:表内最下欄の品番コードにてご用命下さい。

※記載時間は、繊維強化板下地を基準とします。※JIS（日本工業規格）JAIA（日本接着剤工業会）
※適用下地のグレードについては473頁をご参照下さい。

接着剤

種　類	ゴム系				でん粉系
	ラテックス形		溶剤形		
品　名	エコロイヤルセメント	エコLX巾木糊	CRセメント	GAスプレー	東リ ピュアボンド
特　記	汎用性のある経済的な接着剤。	巾木用接着剤。	巾木の出隅用接着剤。	タイルカーペットの補助用接着剤。	壁紙施工用でん粉系接着剤。
価　格 (税抜き価格)	大　9,200円/缶 はけ 中　6,300円/缶 小　4,600円/缶 小 15,000円/ケース(4缶) パック　5,000円/ケース(4パック) パック15,000円/ケース(12パック)	中　8,900円/缶 小　5,200円/缶 小 17,600円/ケース(4缶) はけ パック5,600円/ケース(4パック)	小　5,400円/缶 小 18,500円/ケース(4缶)	27,000円/ケース(10本)	大　3,700円/ケース
缶容量 規　格	大　18kg 中　9kg 小　4kg パック　1kg	中　9kg 小　3kg パック　1kg	小　3kg	430mℓ/本 (10本/ケース)	大　18kg
外　観	黄白色　ペースト状	灰白色　ペースト状	黄褐色　粘稠液	淡白色　透明	淡白色　ペースト状
標準手配量 (採用時の目安)	0.33kg/㎡	0.33kg/㎡ 高さ6cmの巾木の場合:20g/m	0.50kg/㎡ (両面塗布)	——	0.14～0.16kg/㎡
施工可能面積(㎡) 大	約55㎡	——	——	10㎡/本 (両面塗布時)	約80～100㎡
施工可能面積(㎡) 中	約27㎡	約27㎡	——		——
施工可能面積(㎡) 小	約12㎡	約9㎡	約6㎡		——
施工可能面積(㎡) パック	約3㎡	約3㎡	——		——
待ち時間 (採用時の目安)	0～10分(冬20分)	——	接着剤塗布後充分溶剤をとばし、指触乾燥後貼付。	スプレー後1～5分待ち、溶剤をとばした後貼付。	夏　10～30分　冬　20～60分 ※素材によって異なる
貼付可能時間 (採用時の目安)	5～60分	夏　～30分 冬　5～30分	30～100分	5～15分	夏　30～90分　冬　60～120分 ※素材によって異なる
適用下地 (D.MODE測定値)	グレードI(水分指標8%以下) 吸水性のある下地	グレードI(水分指標8%以下)	グレードI(水分指標8%以下)	グレードI(水分指標8%以下)	——
主　な 適用製品	コンポジションタイル全般 (スレートスクエア・ストレイン・モクリン モクリン柾目・ピエスタ フリータイル・NSタイルを除く) ビニル床シート (機能性床材の一部を除く)	ソフト巾木・ワイド巾木 ササラ巾木	巾木(スタイル巾木除く) 東リ防汚消臭腰壁シートの出隅用。ラバータイルの壁面施工用。カーペットの壁面(立上り部)施工用の接着剤。 (両面塗布用)	タイルカーペットの補助用接着剤。	壁紙全般 主には 環境素材コレクション リアルデコ
特　長	塗布性に優れる。 粘着力が強い。 圧着後の納まりがよい。 非引火性	粘着力があり、作業性に優れる。 ソフト巾木の出隅も施工可能。 ワイド巾木の出隅は、CRセメントをお使い下さい。 非引火性	瞬間的に強力な接着力が得られる。	速乾性に優れる最終固着型。 補修用に便利。 両面塗布。	従来のでん粉系接着剤と比べ施工可能時間が長く、ハガレやスキマの発生を抑制。
ホルムアルデヒド 放散量区分	JIS　F☆☆☆☆	JIS　F☆☆☆☆	JIS　F☆☆☆☆		JIS　F☆☆☆☆
保　管	直接日光のあたらない場所。 (5℃～35℃)	直接日光のあたらない場所。 (5℃～35℃)	直接日光のあたらない場所。 (5℃～35℃)	直接日光のあたらない場所。 (5℃～35℃)	直接日光のあたらない場所。 (5℃～35℃)
ご注意	耐水性・耐アルカリ性に乏しいので、湿気のおそれのあるモルタル床では使用不可。 詳細は533頁参照。 有効期間:12ヵ月	耐水性・耐アルカリ性に乏しいので、湿気のおそれのある壁面では使用不可。 夏場は接着剤の乾燥にご注意下さい。 詳細は533頁参照。 有効期間:12ヵ月	火気厳禁 全面に使用すると後日縮みが発生する可能性がある。 巾木の場合、出隅部のみに使用する。 詳細は533頁参照。 有効期間:6ヵ月	火気厳禁 塗布後、空ふかしノズルを清掃。 最後まで使い切る事。 火中に投げ込まない。 詳細は533頁参照。 有効期間:12ヵ月	5℃以下の低温環境下では使用不可。 水で希釈せず原液で使用。 有効期間:6ヵ月
集積限度 (501頁参照)	——	——	●小60缶	●460本	——
品番コード	大　ERC-L 中　ERC-M 小　ERC-S 小ケース　ERC-CA パック(4パック)　ERC4V-CA パック(12パック)　ERCV-CA	中　ELXTHC-M 小　ELXTHC-S 小ケース　ELXTHC-CA パック　ELX4V-CA	小　CRC-S 小ケース　CRC-CA	GASP	大　WN01

※記載時間は、繊維強化板下地を基準とします。※JIS(日本工業規格)JAIA(日本接着剤工業会)

※適用下地のグレードについては473頁をご参照下さい。

ご注文について:表内最下欄の品番コードにてご用命下さい。

東リ 目地棒

No.11

No.3

No.5

No.15 (シルバー)

No.2

No.4

No.12

No.16 (ゴールド)

No.17

No.5665

No.5679

	断面形状	全厚×幅 (㎜)	長さ (㎜)	価　格 (材料価格・税抜き価格)	梱　包 (取引単位)	略　号	品　番	規　格
目地棒		2×3	920	90円／本 4,500円／ケース	50本	NMEJI	2／3／4／5 11／12／17	−23
		2×5		110円／本 5,500円／ケース				−25
		3×3		110円／本 5,500円／ケース				−33
		3×5		164円／本 8,200円／ケース				−35
金銀目地棒		2×3	920	130円／本 6,500円／ケース	50本	NMEPL	15／16	−23
		2×5		164円／本 8,200円／ケース				−25
		3×3		164円／本 8,200円／ケース				−33
		3×5		200円／本 10,000円／ケース				−35
テーパー目地棒		2〜3×5	920	220円／本 11,000円／ケース	50本	NMETJ	3	
広幅目地棒		3×10	920	220円／本 11,000円／ケース	50本	MEJIMS	5665／5679	

ご注意:規格2㎜厚の目地棒の実寸は1.8㎜で2㎜厚のタイル用、規格3㎜厚の目地棒の実寸は2.8㎜で3㎜厚のタイル用です。その他の注意事項は534頁参照。
:No.15(シルバー)、No.16(ゴールド)は酸、アルカリにより変色、剥離をおこすおそれがあります。強力な剥離剤・洗浄剤は使用しないで下さい。

ご注文について:ご注文の際は「略号」+「品番」+「−規格」を続けてご用命下さい。

目地棒の施工手順

① 目地棒の材料計算をして、およその使用本数を算出する。

●1㎡当たりに必要な目地棒の大まかな使用本数の算出方法

a:目地棒で囲むタイルの1区画分の縦の長さ(m)
b:目地棒で囲むタイルの1区画分の横の長さ(m)
0.92m=目地棒の長さ

$$1㎡当たりの使用本数=\frac{(a+b)}{(a\times b)\times 0.92m}$$

② 床材の施工手順に準じて割りつけ基準線を設ける。

③ 基準線に従って、同時施工のタイルと同じ指定接着剤を塗布する。

❗注意❗

目地棒を使用する場合、ラテックス形接着剤(エコロイヤルセメント)は使用できません。一般工法(乾燥したモルタル・コンクリート下地)の場合でも、エコAR600・ゴーセイFをご使用下さい。

④ 所定の待ち時間をとり、目地がズレないように、タイル、目地棒と交互にはさんで圧着しながら貼り広げていく。目地棒部分もローラーで念入りに圧着する。

❗注意❗

目地棒が床材より低く圧着しにくい場合は、目地棒の上にもう1本目地棒を載せ、その上からハンドローラーで押さえます。

東リ プリント目地棒

斬新な空間デザインを、東リプリント目地棒で表現しませんか？ 全8アイテムのプリント目地棒は、様々なテイストの表現を可能にします。

NPMEJI121

NPMEJI122

NPMEJI123

NPMEJI124

NPMEJI125

NPMEJI311

NPMEJI322

NPMEJI323

※意匠登録済み
※東リ プリント目地棒は、構造に関する特許を取得しています。

	全厚×幅（㎜）	長さ（㎜）	価　格（材料価格・税抜き価格）	梱　包（取引単位）	略　号	取扱品番
プリント目地棒（3本線タイプ）	3×12	920	600円／本 15,000円／ケース	25本	NPMEJI	311、322、323
プリント目地棒（1本線タイプ）	3×12	920	300円／本 7,500円／ケース	25本	NPMEJI	121、122、123、124、125

ご注意:規格3㎜厚の目地棒の実寸は2.8㎜で3㎜厚のタイル用です。2㎜厚のタイルにはご使用いただけません。その他の注意事項は534頁参照。

ご注文について:ご注文の際は「略号」＋「取扱品番」を続けてご用命下さい。

プリント目地棒は、木目調・石目調プリントタイル「ロイヤルウッド」「ロイヤルストーン」「クリアプレーン」との自由な組み合わせで個性的な空間を演出します。

NPMEJI125/PWT566（ロイヤルウッド・279頁）

NPMEJI322/PST780（ロイヤルストーン・258頁）

溶接棒

種　類	溶接棒					
略　号	FLYO		SFYO	NSYO		
材　質	塩化ビニル樹脂	塩化ビニル樹脂	塩化ビニル樹脂	塩化ビニル樹脂	塩化ビニル樹脂	塩化ビニル樹脂
機　能	非抗菌	抗菌	抗菌	非抗菌	非抗菌・耐候性	抗菌
規　格	3.5㎜φ×50m巻	3.5㎜φ×50m巻	3.5㎜φ×50m巻	3.5㎜φ×50m巻	3.5㎜φ×50m巻	3.5㎜φ×50m巻
価　格 (材料価格 税抜き価格)	2,200円/巻	2,650円/巻	2,650円/巻	2,200円/巻	2,650円/巻	2,650円/巻
標準手配量	1m/1m	1m/1m	1m/1m	1m/1m	1m/1m	1m/1m
主な 適用製品	フロアリュームプレーン フロアリュームマーブル	フロアリューム ナッティ フロアリューム ソイルド フロアリューム ラティス	SFフロアNW	フロアリュームプレーンエンボス NSリアルデザイン	NS800 (東リNSステップ800) NS550遮熱ガーデント NS9500ニュータフシャイン	NSフラッティ NS4400アクアトレッド NSベルフィ フロアリューム リッチエンボス 消臭NSトワレNW
ご注意	詳細は534頁参照。					

種　類	溶接棒			
略　号	FSYO	TSYO		BNYO
材　質	塩化ビニル樹脂	塩化ビニル樹脂	塩化ビニル樹脂	塩化ビニル樹脂
機　能	抗菌	非抗菌	抗菌	抗菌・防カビ
規　格	3.5㎜φ×50m巻	3.5㎜φ×50m巻	3.5㎜φ×50m巻	3.5㎜φ×50m巻
価　格 (材料価格 税抜き価格)	2,650円/巻	2,200円/巻	2,650円/巻	2,650円/巻
標準手配量	1m/1m	1m/1m	1m/1m	1m/1m
主な 適用製品	マチュアNW	ファクトリューム アースリューム TMフロア 帯電防止フロアリューム ニュースタンロード	ノンワックスリュームNW 耐薬スーパーKシート 耐薬スーパーKシート エクセラ ホスピリュームNW オペリューム フロアリューム リッチ 抗菌フロアリューム	バスナフローレ バスナアルティ
ご注意	詳細は534頁参照。			

ご注文について:ご注文の際は、対応するシートの頁に記載されている溶接棒の品番にてご用命下さい。

熱風溶接工法

① 床材の接着剤が充分に乾燥するまで養生してから、溶接作業にかかります(24時間以上)。継ぎ目部の汚れは、ナイフなどで削りとります。

② 必ず床材の専用溶接棒を使用。事前に使用分の長さに切っておきます。

③ 継ぎ目部は、シートの厚みの1/2〜2/3程度を、Vカット又はUカットします。すかし貼りは強度不足になるので、必ず溝切りを行います(図参照)。

④ 床シート用溶接機で熱溶接。

⑤ 余盛り部分を、スパトラナイフなどで余盛りカットし、充分に冷えてから仕上げカットを行います。
(一度でカットすると溶接棒のやせが生じ、きれいに仕上りません。)

○



×

シートをすかして貼る事は避けて下さい。



種　類	継ぎ目処理剤						
品　名	東リ シームセット	東リ シーム液	東リ シーム容器	東リ シームシーラー	東リスーパーシーム液 容器セット	東リスーパーシーム液 シーム材料セット	東リ エポキシパテセット
特　記	クッションフロアの継ぎ目専用。			クッションフロアの継ぎ目専用。	シート床材の継ぎ目処理用。 容器セットとシーム材料セットを組み合わせて使用。		継ぎ目処理剤。
価　格 (税抜き価格)	22,000円/ケース	10,000円/ケース	12,000円/ケース	10,800円/ケース	10,500円/セット	13,200円/セット	5,000円/セット
規　格	200g/セット (シーム容器付) 200g×10セット/ケース	200g/本 200g×10本/ケース	10本/ケース	40g/個(チューブ入) 40g×20個/ケース	ノズル容器 ノズルクリーニング ボトル(100cc)	東リスーパーシーム液 (450mℓ) マスキングテープ (30mm幅×50m巻3本)	400gセット/ケース A液200g　B液200g マスキングテープ (18mm幅×18m巻4本)
組　成	塩ビ系溶剤形	塩ビ系溶剤形		塩ビ系溶剤形	テトラヒドロフラン (ノズルクリーニングボトル内)	テトラヒドロフラン+ 塩ビ樹脂	二液型 エポキシ樹脂系
標準手配量 (採用時の目安)	2.2g/シームm (90m/セット)	2.2g/シームm (90m/本)		2.2g/シームm (18m/個)		150m/セット	25m/セット
適　用	クッションフロアの継ぎ目溶接用。			クッションフロアの継ぎ目溶接用。	マチュアNW ノンワックスリュームNW の継ぎ目溶着用。		ニュースタンロード・ 耐薬スーパーKシート 及び 耐薬スーパーKシート エクセラの 継ぎ目溶接用。
特　長	継ぎ目が目立ちにくくゴミが溜まりにくい。 シーム注入器・接着液の別売あり。 抗菌剤入り。 低光沢仕様。	継ぎ目が目立ちにくくゴミが溜まりにくい。 抗菌剤入り。 低光沢仕様。		継ぎ目が目立ちにくくゴミが溜まりにくい。 抗菌剤入り。 専用ノズル付。	継ぎ目が目立ちにくくゴミが溜まりにくい。 溶着強度が強く継ぎ目を一体化できる。		マスキングテープ・ ヘラ・空カートリッジ がセット。
ホルムアルデヒド 放散量区分	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外
ご注意	火気厳禁 シートトップ層の断面にも液を注入する。 液が広がりすぎないように注意。 詳細は534頁参照。 湿度が高いときは使用しないで下さい。 白化する事があります。	火気厳禁 シートトップ層の断面にも液を注入する。 液が広がりすぎないように注意。 詳細は534頁参照。 湿度が高いときは使用しないで下さい。 白化する事があります。	シートトップ層の断面にも液を注入する。 液が広がりすぎないように注意。 詳細は534頁参照。	火気厳禁 シートトップ層の断面にも液を注入する。 液が広がりすぎないように注意。 詳細は534頁参照。 湿度が高いときは使用しないで下さい。 白化する事があります。	火気厳禁 詳細は534頁参照。	火気厳禁 詳細は534頁参照。	火気厳禁 コーキングガンが必要。 A液B液を充分に混合。 目地内に空気を残さない。 詳細は534頁参照。
集積限度 (501頁参照)	●100ケース	●100ケース		●220ケース	●400セット	●88セット	——
品番コード	SEAM-S-S	SEAM-K-S	SEAM-B	HC-SEAM	SSYO	SSZA	KPATE+色番

ご注文について:表内最下欄の品番コードにてご用命下さい。

継ぎ目処理剤・端部処理剤

種　類	継ぎ目・端部処理剤	端部処理剤			隙間充填剤
品　名	東リ NSシール	バスナシールSS	天井・壁面用 バスナシールSS	東リNSシールⅡ	東リステップ用セメント （カートリッジ）
特　記	NSシート専用 継ぎ目・端部処理剤。	バスナフローレ、 バスナアルティ、 バスナリアルデザイン 専用端部処理剤。	バスナウォール ユニット 専用端部処理剤。	NSシート、 NSアンダーレイシート 専用端部処理剤。	東リNSステップ800 段鼻用隙間充填剤
価　格 （税抜き価格）	5,500円/セット	12,000円/ケース	7,300円/ケース	6,500円（2本/ケース） 26,000円（10本/ケース）	3,600円/2本セット
規　格	500gセット/ケース A液420g　B液80g マスキングテープ （18㎜幅×18m巻4本）	333㎖×2本/ケース マスキングテープ4本同梱	333㎖×1本/ケース マスキングテープ4本同梱	333㎖/本 2本入はマスキングテープ 4本同梱	333㎖×2本/ケース
組　成	二液型 ウレタン樹脂系	変成シリコーン系	変成シリコーン系	変成シリコーン系	変成シリコーン系
標準手配量 （採用時の目安）	18m/セット	15m/本	30m/本	NSシートの端部　18m/本 NSシート+NSアンダーレイシート　9m/本	900mm幅　7枚/本 1200mm幅　5枚/本
適　用	NSシート全般の水がかかる場所での端部仕上げ用。 NS4400アクアトレッドの継ぎ目溶接用。 NSシート全般・東リNSステップ800の全色対応色あり。	バスナフローレ、バスナアルティ、バスナリアルデザインの端部仕上げ用。	バスナウォール ユニットの端部仕上げ用。	屋外でのNSシート全般の水がかかる場所での端部仕上げ用。 NSアンダーレイシート施工時の端部仕上げ用。 【屋外ではNS800・NS9500ニュータフシャイン・NS550遮熱ガーデン。半屋外ではNSリアルデザイン（NS4000）。屋内ではNSリアルデザイン（NS4100）、消臭NSトワレNW（乾式清掃のみ使用可能）】	東リNSステップ800の 段鼻隙間専用の充填剤
特　長	耐候性に優れる。 マスキングテープ・ヘラ・空カートリッジがセット。	一液カートリッジタイプ。 二液タイプと異なり、混練する手間がいらず直ちに使用できます。 バスナフローレ、バスナアルティ、バスナリアルデザイン近似色を用意。 抗菌・防カビ仕様。	一液カートリッジタイプ。 二液タイプと異なり、混練する手間がいらず直ちに使用できます。 抗菌・防カビ仕様。	一液カートリッジタイプ。 二液タイプと異なり、混練する手間がいらず直ちに使用できます。 共通使用9色（NSパス近似色）を用意。 耐候性に優れる。 抗菌・防カビ仕様。 弾力性があり、床材に追随し、NSアンダーレイシート施工時に適しています。	一液カートリッジタイプ。 二液タイプと異なり、混練する手間がいらず直ちに使用できます。
ホルムアルデヒド 放散量区分	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外
ご注意	火気厳禁 コーキングガンが必要。 A液B液を充分に混合。 開封後は速やかにご使用下さい。 夏場、東リNSシールに「膨れ」が発生する可能性があるので、B液の量を1/2~3/4に減量する事をおすすめします。その場合は硬化時間が長くなるので、24時間程度歩行しないで下さい。NSアンダーレイシート施工時には使用不可。東リNSシールⅡをご使用下さい。詳細は534頁参照。	コーキングガンが必要。 詳細は534頁参照。	コーキングガンが必要。 詳細は534頁参照。	コーキングガンが必要。 詳細は534頁参照。	コーキングガンが必要。
集積限度 （501頁参照）	●●●2,000セット	——	——	——	——
品番コード	427頁の品番対応表にてご用命下さい。	BNSL+色番	BNSL-W	427頁の品番対応表にてご用命下さい。	STPC-CA2

ご注文について:表内最下欄の品番コードにてご用命下さい。

種　類	ワックス			リムーバー	
	アクリル・ウレタン樹脂系	ウレタン樹脂系	アクリル樹脂系	剥離剤	除去剤
品　名	ニュー FBワックス	Uワックス	ツヤノン ワックス（抗菌）	Uリムーバー	エコGA セメントリムーバー
特　記	コストパフォーマンスに優れた汎用樹脂ワックス。	耐久性に優れた樹脂ワックス。	低光沢に仕上げる抗菌性樹脂ワックス。	剥離性に優れる。	エコGAセメント専用除去剤。
価　格 （税抜き価格）	大18,000円/缶 小15,900円/ケース （6本）	大50,000円/缶 小45,000円/ケース （6本）	13,000円/缶	35,700円/ケース （6本）	25,000円/ケース （2本）
缶容量 規　格	大 18ℓ 小　2ℓ（6本/ケース）	大 18ℓ 小　2ℓ（6本/ケース）	5ℓ/缶	2ℓ（6本/ケース）	5ℓ（2本/ケース）
外　観	乳白色 エマルション	乳白色 エマルション	乳白色 エマルション	黄褐色粘稠液	黄褐色液状
標準手配量 （採用時の目安）	約600㎡/18ℓ 約66㎡/2ℓ （3回塗り）	約450㎡/18ℓ 約50㎡/2ℓ （3回塗り）	125～165㎡/5ℓ （1回塗り）	100㎡/原液2ℓ （5倍希釈）	40㎡/原液5ℓ （2.5倍希釈）
適　用	ビニル床タイル・ ビニル床シート全般	ビニル床タイル・ ビニル床シート全般	ビニル床タイル・ ビニル床シート全般	Uワックス・ニューFBワックス・ツヤノンワックス（抗菌）の剥離剤	エコGAセメント専用除去剤
特　長	アクリル樹脂をベースにウレタン樹脂を配合することにより、シートやタイルへの密着性を向上した汎用樹脂ワックス。	耐久性に優れた高光沢のワックス。 床材との密着度に優れるので、剥離には必ず専用リムーバーを使用する。	塗布しても床材の光沢度が上がりにくい。 マットな表面に仕上げる新しいワックス。 抗菌仕様。	剥離性に優れる。	モルタル面のエコGAセメント除去に優れる。
ご注意	ホコリ、砂などを取り除きモップでワックスがけをする。 床が乾燥したのち塗りムラをなくすために、さらに2回塗布する。 床が完全に乾燥するまで約1時間歩かない事。	ホコリ、砂などを取り除きモップでワックスがけをする。 床が乾燥したのち塗りムラをなくすために、さらに2回塗布する。 床が完全に乾燥するまで約1時間歩かない事。	1.床材を中性洗剤でクリーニング後、きれいに拭取る。 ！使用する直前に、必ず充分に振る事。 2.水に浸して固く絞ったモップにツヤノンワックスをたっぷり含ませてムラのないように均一に1回塗布。 3.塗布後のワックスが完全に乾くまで、歩行を止める。 4.ワックスが完全に乾いた後、モップでの水拭きを行う。 ※水拭きを行わないと、後の歩行で余剰のつや消し成分が表面に現れて、白く目立つ事があるが、その場合は水拭きを繰返す事。	水で5倍に薄めた液をモップでたっぷり塗布し、10分間以上放置後、ていねいに剥離。汚水をすぐに回収し、リムーバーが残らないように完全に水拭き除去する。 プラート等のアルカリに弱い床材へは使用不可。	作業中は床面が大変滑りやすくなるため、必ず転倒防止措置を行う事。 下地にクラックや隙間があると、階下へ水漏れするおそれがあるため、作業前に必ず確認と水漏れ対策を講じる事。
品番コード	大　NFBW-L 小　NFBW-S	大　UWAX-L 小　UWAX-S	TWAX	UREV	EGAC-RE

ご注文について:表内最下欄の品番コードにてご用命下さい。

クリーナー

種　類	クリーナー	
	洗浄剤	
品　名	クリーナー FB-3	Uクリーナー
特　記	ニューFBワックス専用 クリーナー。	Uワックス・ツヤノン ワックス（抗菌）専用 クリーナー。
価　格 （税抜き価格）	21,000円/ケース （6缶）	15,900円/ケース （6本）
缶容量 規　格	4ℓ（6缶/ケース）	2ℓ（6本/ケース）
外　観	淡褐色粘稠液	緑色透明液
標準手配量 （採用時の目安）	2,500㎡/原液4ℓ （25倍希釈）	2,000㎡/原液2ℓ （100倍希釈）
適　用	ニューFBワックス専用 洗浄剤	Uワックス・ツヤノンワックス （抗菌）専用洗浄剤
特　長	床面を傷つける事なく、洗浄剤として汎用性に優れる。	汚れがとれやすく、ブラックヒールマークも剥離が可能。
ご注意	通常は約20～30倍。 液油やワックスの塗布された床は10～20倍で表面洗浄を行う。	50～100倍液で表面洗浄を行う。
品番コード	FB-3	UCL

ご注文について：表内最下欄の品番コードにてご用命下さい。

種　類	瞬間接着剤		
品　名	アロンアルフア	アロンアルフアⅡ	アロンアルフアⅢ
特　記	補修用瞬間接着剤。	シートの継ぎ目 処理用瞬間接着剤。	垂直部補修用 ゼリー状瞬間接着剤。
価　格 (税抜き価格)	7,700円/ケース (5個/ケース)	19,000円/ケース (5セット/ケース)	8,200円/ケース (5個/ケース)
規　格	20g/個 5個/ケース	瞬間接着剤　50g/個 硬化促進剤　50㎖ 5セット/ケース	20g/個 (チューブ入) 5個/ケース
組　成	α-シアノアクリレート	α-シアノアクリレート	α-シアノアクリレート
標準手配量 (採用時の目安)	1m/g	1m/g	1m/g
適　用	補修用	継ぎ目溶接用	垂直部補修用
特　長	一液速硬性。 広範な温度分布での作業が可能。 開封後の貯蔵安定性に優れ最後まで使い切れます。 低い粘度で強力な接着。 ねじ込み式キャップで保存も安心。	硬化促進剤塗布後、瞬間接着剤でシーム。 数秒で硬化。 透明で白化しにくい。 硬化直後であれば余盛り部を削り取る事が可能。	ゼリータイプで垂れがない。 立面での使用に最適。
ホルムアルデヒド 放散量区分	対象外	対象外	対象外
ご注意	火気厳禁 湿気のでる下地では効果がでない。 適用量以上に使用すると白化する。 詳細は534頁参照。	火気厳禁 瞬間接着剤なので取扱に要注意。 余盛り部を削り取るのは塗布後6時間以内。 衝撃・鉄製車輪のにじりで白化の可能性あり。 詳細は534頁参照。	火気厳禁 乾燥した冷暗所にて保管。 詳細は534頁参照。
集積限度 (501頁参照)	●●20,000ケース	●●●8,000ケース	●●●20,000ケース
品番コード	ALFA	ALFA2N	ALFA3

ご注文について:表内最下欄の品番コードにてご用命下さい。

テープ・下地補修材

種　類	テープ			下地補修材		
品　名	O.I.C.テープ	CFテープ	TM-TAPE	スムーズレベラー	クイックレベラー	バスナパテEPO
価　格 （税抜き価格）	13,200円/ケース （10巻/ケース）	20m巻 13,200円/ケース 15m巻 10,300円/ケース 5.5m巻 4,100円/ケース （全て10巻/ケース）	10,000円/ケース （10巻/ケース）	15,400円/缶	1kg袋　7,000円/ケース （10袋/ケース） （20ケース以上の場合 6,500円/ケース） 5kg袋 14,000円/ケース （4袋/ケース） （10ケース以上の場合 11,500円/ケース）	7,000円/セット
規　格	幅50㎜×15m巻 （10巻/ケース）	幅50㎜×20m巻 （10巻/ケース） 幅50㎜×15m巻 （10巻/ケース） 幅50㎜×5.5m巻 （10巻/ケース）	幅50㎜×25m巻 （10巻/ケース）	28kgペール缶入り	1kg袋入り （10袋/ケース） 5kg袋入り （4袋/ケース）	500gセット/ケース A液　250g B液　250g
素　材	ブチルゴム、布	アクリル系 粘着樹脂 ポリエステル フィルム	スフ	合成樹脂エマルション細骨材 その他セメント添加用助剤	超速硬セメント 合成樹脂粉末エマルション 細骨材 その他セメント添加用助剤	二液型 エポキシ樹脂
標準手配量 （採用時の目安）				50～90㎡/缶 （塗布厚0.3～0.5㎜） ただし、スムーズレベラー1缶に対してセメント（別途手配）は22kg使用。		約20m （幅5㎜×塗布厚2㎜）
適　用	ニードルパンチカーペットの接着。	クッションフロアをビニル床タイルの上に接着。	TMフロア専用。	新築、改修、貼替え下地の不陸部分調整。 改修、貼替え下地の全面薄塗り（0.5㎜厚程度）下地調整。 磁器タイルやALC板などの目地補修や穴埋め。 軽歩行可能時間2時間。	施工直前の不陸部分調整。目地部分や穴・カケ部への充填。 階段/段鼻の欠損/補修。その他、急を要するモルタル・コンクリート面への補修/充填。 軽歩行可能時間20分（20℃）。	ユニットバス等、FRP樹脂下地不陸調整、補修。
特　長	両面に接着剤が塗布してあり、下地への貼付けと継ぎ目の突合わせが簡単。（両面テープ）	歩行量の多くない場所の簡易施工に最適。 （両面テープ）	簡易施工用。	コテさばきが良くスムーズに伸び拡げられる。仕上げ後の面状態がよく、強靭で平滑な面が得られる。モルタル・コンクリートとのなじみが良く、薄塗り（0.5㎜厚程度）の改修・貼替えの下地処理に優れる。大面積の補修など経済的に優れる。	練り混ぜも軽く水を加えるだけで補修作業ができる。軽いコテさばきで穴埋め補修もスムーズ。	混合用のヘラがセット。
ご注意	モルタル床や歩行量の多い場所には必ず接着剤を用いて全面接着する事。 垂直面への接着は不可。 水平面のみ可。	モルタル面には接着が弱い。 水平面のみ可。		清水以外の材料を混入しない事。 開封後、残った材料は、密封して保管する事。 たわむ恐れのある鉄板下地、合板下地には使用不可。 気温が5℃以下の場合は、作業を中止するか、ヒーターなどによる室内の加温を行う事。 湿気があがってくる下地には使用不可。 トーチなどによる強制乾燥は避ける事。		火気厳禁 A液・B液を充分に混合。 詳細は534頁参照。
品番コード	OIC-TAPE	20m巻　CF-TAPE 15m巻　CF-TAPE-15 5.5m巻　CF-TAPE-5	TM-TAPE	SL-28	QL-1（1kg×10袋/ケース） QL-1MA （（1kg×10袋）×20ケース） QL-5（5kg×4袋/ケース） QL-5MA （（5kg×4袋）×10ケース）	BNPATE

ご注文について：表内最下欄の品番コードにてご用命下さい。

コンクリート・モルタル水分計「HI-520-2」

品番コード/HI-520-2

本体と検知部を一体化したハンディタイプの水分計。
「HI-520」(廃番)と同等品です。

価格　**180,000**円/台(税抜き価格)

※製造元からの直送となります。

■仕様

型番	HI-520-2
測定方式	高周波容量式(20MHz)
測定対象と測定範囲	人工軽量骨材コンクリート(ALA コンクリート) :0～23% 石膏ボード :0～50% モルタル :0～15% コンクリート :0～12% ALC :0～100% ケイ酸カルシウム板 :0～15%
表示	デジタル(LCD)
電源	電池9V(006Pアルカリ)×1
消費電力	350mW
寸法	72(W)×146(D)×118(H)㎜
付属品	電池9V(006 Pアルカリ)×1、 ソフトケース(ストラップ付)、取扱説明書
質量	約0.39kg
製造メーカー	株式会社ケツト科学研究所

下地湿気の確認と接着剤の選定についてのお願い

●下地湿気の確認

床仕上げ材の施工において下地状態の確認は重要な工程です。
特に下地湿気は充分にご確認下さい。
下地湿気の測定結果と、施工方法の目安は下記の通りです。

グレード	選択 D.MODE	従来の下地水分指標(%)	施工方法目安
Ⅰ	HI-520-2:440未満	8%以下	一般工法
Ⅱa	HI-520-2:440以上620未満	8～10%	耐湿工法
Ⅱb	HI-520-2:620以上	10%以上	施工不可

●水分計「HI-520-2」の測定方法

平坦で日光の直射や通風がなく、付着物のない場所を選んで測定して下さい。

(1)水分検出部を空中に向けた状態で、電源ボタンを押します。
　ブザーが鳴った約3秒後に測定画面が表示されます。

(2)測定画面で SET/ENTER キーを押すと、設定画面に変わります。
　▲▼キーで「材料選択」を選択し SET/ENTER キーを押します。

(3)▲▼キーを押して、「Dモード」を選択し SET/ENTER キーを押します。

(4)測定対象物に水分検出部を軽く押し当てると測定結果が表示されます。

●接着剤の選定

床材と下地条件(下地の種類、下地の湿気、吸水性の違い等)により、使用する接着剤が異なります。下地別接着剤早見表(474頁)で、施工前に確認の上、下地に適した接着剤をご使用下さい。

ご注意
水分指標8%以下の一般工法で使用する接着剤には、缶ラベルに「水分指標8%以下」と明記しております。ご使用前に、ご確認いただきますようお願いいたします。

大型タイルローラー

品番コード/J-ROL

タイル施工時の圧着用高荷重タイルローラー。

幅550㎜×高さ140㎜×奥行き500㎜(本体)

価格　**145,000**円/台(税抜き価格)

※大型タイルローラーは、形状に関する特許を取得しています。

くしばけ

品番コード/HAKES

特殊鋼で耐摩耗性に優れる。
JIS A 5536 の試験規格に準じたくし目ごて。
通称、JISバケ。

(くし目ピッチ5㎜)

価格　**220**円(税抜き価格)

リード線付アース板

品番コード/DOD-LP

アース工法(導電工法)用副資材。
導電性シート(アースリューム)
とアースターミナルを連結させる際に使用。

0.3㎜×20㎜幅×150㎜(アース板)　2m(リード線)

価格　**2,400**円/セット(税抜き価格)
(2個/セット)

各種床材の下地別接着剤早見表

※下地のグレードについては473頁をご参照下さい。

■ビニル床タイル

床材区分	品名	継目処理の方法	施工時の下地条件				施工後の条件	
			吸水性のある下地		吸水性の少ない下地（木質系下地等）	吸水性のない下地（金属系下地等）	事務椅子、キャスター付ベッド、スイング式電動ベッドなどを使用し、荷重のかかったキャスターが一定の範囲でねじる力が加わる場所。	耐動荷重性のある商品を選択し、配膳車やハンドリフト、自動搬送車やフォークリフトなどキャスターの往来の激しい場所。
			一般工法	耐湿工法				
			乾燥した下地（改装下地）グレードI（水分指標8%以下）	湿気のおそれのある下地 グレードIIa（水分指標8~10%）				
コンポジションタイル KT	マチコV	—	エコロイヤルセメント、エコAR600	エポグレーP、USセメント、東リ低臭USセメント、US200	エコAR600、エポグレーP、USセメント、東リ低臭USセメント、US200	エポグレーP、USセメント、東リ低臭USセメント、US200	エポグレーP、USセメント、東リ低臭USセメント、US200	エポグレーS
	コーデラ	—	エコロイヤルセメント、エコAR600、（ゴーセイF）*3		エコAR600、ゴーセイF、エポグレーP、USセメント、東リ低臭USセメント、US200			
	フェイソールプルス	—						
	リフライプ	—						
	グラノーブル	—						
	インドゥリヤ	—						
	リノテスタ	—						
	ヴィアーレ	—						
	スレートスクエア	—	エコAR600、ゴーセイF					
	モクリン	—						
	モクリン柾目	—						
	ピエスタ	—						
	ストレイン	—						
	フリータイル	—	エポグレーP	エポグレーP	エポグレーP	エポグレーP	エポグレーP	—
	NSタイル	—	エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US200	エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US200	エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US200	エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US200	エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US200	エポグレーS
複層ビニル床タイル FT	MSプレーン	—	エコAR600、ゴーセイF	エポグレーP、USセメント、東リ低臭USセメント、US200	エコAR600、ゴーセイF、エポグレーP、USセメント、東リ低臭USセメント、US200	エポグレーP、USセメント、東リ低臭USセメント、US200	エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US200	エポグレーS
	MSフレッシュ	—						
	クリアプレーン	—		エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US200	エコAR600、ゴーセイF、エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US200	エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US200		
	ロイヤルストーン	—						
	ロイヤルウッド	—						
	メルグラン	—						
	シンクロナス	—						
	ライトストーン	—						
	ライトウッド	—						
	イークリンエコNW	—			USセメント、東リ低臭USセメント、US200	USセメント、東リ低臭USセメント、US200	USセメント、東リ低臭USセメント、US200	—
	イークリンノンスNW	—						
	イークリンプレミアNW	—	エコAR600	USセメント、東リ低臭USセメント、US200				
	フリータイルS	—	エポグレーST	エポグレーST	エポグレーST	エポグレーST	エポグレーST	
単層ビニル床タイル TT	SGタイル	—	USセメント、エポグレーS	USセメント、エポグレーS	USセメント、エポグレーS	USセメント、エポグレーS	—	
置敷きビニル床タイル FOA	ルースレイタイル	—	エコGAセメント	—	エコGAセメント	エコGAセメント *1		
薄型置敷きビニル床タイル FOB	LAYフローリング	—	LAYセメント		LAYセメント	LAYセメント *1		

■ビニル床シート

複層ビニル床シート FS *2	フロアリューム プレーン	溶接棒	エコロイヤルセメント、エコAR600	エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US200	エコAR600、エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US200	エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US200	エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US200	—
	フロアリューム マーブル	溶接棒						
	フロアリューム ソイルド	溶接棒						
	フロアリューム ラティス	溶接棒						
	フロアリューム ナッティ	溶接棒						
	フロアリューム リッチ	溶接棒						
	フロアリューム プレーンエンボス	溶接棒						
	フロアリューム リッチエンボス	溶接棒						
	抗菌フロアリューム プレーン	溶接棒						
	抗菌フロアリューム マーブル	溶接棒						
	NS800	溶接棒						
	NS9500 ニュータフシャイン	溶接棒						
	マチュアNW	東リスーパーシーム液 or 溶接棒		エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント	エコAR600、エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント	エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント	エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント	エポグレーS
	NS4400 アクアトレッド	溶接棒 or 東リNSシール						
	ノンワックスリュームNW	東リスーパーシーム液 or 溶接棒						
	消臭NSトワレNW	溶接棒	エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント		エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント			

■ビニル床シート

床材区分	品名	継目処理の方法	施工時の下地条件				施工後の条件	
			吸水性のある下地		吸水性の少ない下地（木質系下地等）	吸水性のない下地（金属系下地等）	事務椅子、キャスター付ベッド、スイング式電動ベッドなどを使用し、荷重のかかったキャスターが一定の範囲でねじる力が加わる場所。	耐動荷重性のある商品を選択し、配膳車やハンドリフト、自動搬送車やフォークリフトなどキャスターの往来の激しい場所。
			一般工法	耐湿工法				
			乾燥した下地（改装下地）グレードⅠ（水分指標8%以下）	湿気のおそれのある下地 グレードⅡa（水分指標8~10%）				
複層ビニル床シート FS *2	耐薬スーパーKシート	東リエポキシパテ or 溶接棒	エポグレーST	エポグレーST	—	エポグレーST	エポグレーST	エポグレーS
	耐薬スーパーKシート エクセラ							
	NS550遮熱ガーデント	溶接棒	エコAR600	エポグレーST、USセメント	エコAR600、エポグレーST、USセメント	エポグレーST、USセメント	エポグレーST、USセメント	—
	ニュースタンロード	東リエポキシパテ or 溶接棒	エポグレーST	—	—	エポグレーST	エポグレーST	エポグレーS
	オベリューム	溶接棒	エポグレーS			エポグレーS	エポグレーS	
	帯電防止フロアリューム	溶接棒	エポグレーST、USセメント	エポグレーS				—
	アースリューム	溶接棒	USセメント、エポグレーST+導電エポグレー	USセメント、エポグレーS+導電エポグレー		USセメント、エポグレーST+導電エポグレー	USセメント、エポグレーS+導電エポグレー	エポグレーS+導電エポグレー
発泡複層ビニル床シート HS *2	ホスピリュームNW	溶接棒	エコロイヤルセメント、エコAR600	エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント	エコAR600、エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント	エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント	エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント	USセメント、エポグレーS
	SFフロアNW	溶接棒						
	NSフラッティ	溶接棒						
	NSリアルデザイン	溶接棒		エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US200	エコAR600、エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US200	エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US200	エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US200	—
	NSベルフィ	溶接棒						USセメント、エポグレーS
	CFシート-G	東リシーム液					—	—
	ファクトリューム	溶接棒	USセメント、エポグレーS	—	USセメント、エポグレーS	USセメント、エポグレーS	USセメント、エポグレーS	USセメント、エポグレーS
	バスナアルティ	溶接棒 or バスナシールSS	—	バスナセメントEPO	バスナセメントEPO	バスナセメントEPO	バスナセメントEPO	バスナセメントEPO
	バスナフローレ	溶接棒 or バスナシールSS						
	バスナリアルデザイン	バスナシールSS						
クッションフロア KS	ニュークリネスシート	東リシーム液	エコロイヤルセメント、エコAR600	エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US200	エコAR600、エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US200	エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US200	—	—
	CFシート-H	東リシーム液						
	CFシート-SD	東リシーム液						
	CFシート-P	東リシーム液						

■その他

下地用シート *4	アンダーレイシート（上下共）	—	USセメント、東リ低臭USセメント、US200	USセメント、東リ低臭USセメント、US200	USセメント、東リ低臭USセメント、US200	USセメント、東リ低臭USセメント、US200	—	—
	NSアンダーレイシート（上下共） *5	—		USセメント	USセメント	USセメント		
ラバータイル	プラート・プラートF	—	USセメント、エポグレーS	USセメント、エポグレーS	USセメント、エポグレーS	USセメント、エポグレーS	USセメント、エポグレーS	
多機能プリントタイル	シガハードプラスNW	—	USセメント、エポグレーST	USセメント、エポグレーST	USセメント、エポグレーST	USセメント、エポグレーST	USセメント、エポグレーST	
視覚障害者誘導用ビニル床タイル	カスタムSGタイル（受）	アロンアルファⅡ *7	USセメント、東リ低臭USセメント、US200	USセメント、東リ低臭USセメント、US200	USセメント、東リ低臭USセメント、US200	USセメント、東リ低臭USセメント、US200	—	
床暖房対応接着剤 *6			エポグレーS *8、USセメント	—	エポグレーS *8、USセメント	—		

*1:金属下地の場合は、防錆処理下地が基準となります。
*2:デザイン貼りをする場合は、耐湿工法用接着剤をご使用下さい。
*3:改装下地の際はゴーセイFをご使用下さい。
*4:当シートに重ね貼りを行う際は、シート上下面共に吸水性のない下地用接着剤をご使用下さい。重ね貼りのできるシートには制約がありますのでご注意下さい。
*5:NSシート専用アンダーレイシートです（NS4400アクアトレッド、NSフラッティ、消臭NSトワレNW除く）。
*6:使用できる床材には制約がありますのでご注意下さい。
*7:周囲がビニル床シートの場合は、ビニル床シートとカスタムSGタイルの目地部にアロンアルファⅡを充填して下さい。
*8:イークリンプレミアNWにはエポグレーSは使用できません。USセメントをご使用下さい。

（注1）垂直面への施工は巾木糊を使用して下さい。但し、ラバータイルはCRセメントをご使用下さい。
（注2）吸水性のない下地への施工は、溶剤や水分が吸収されず接着不良をおこす事があります。施工作業では、溶剤や水分をできるだけ揮散させたり、接着剤の塗布量を減らすなどの配慮が必要です。
なお重ね貼りには、接着剤はエポグレーST又は、USセメントが適しています。エポグレーPは避けて下さい。（事前にワックスは除去、凹凸は補修、軟質な床材上への硬質な床材の重ね貼りは不可）
（注3）常に水のかかる可能性のある環境（トイレ、厨房など）で使用される場合は、耐湿工法を採用し、さらに、端部は東リNSシール又は東リNSシールⅡでシールします。
（注4）土間床、新築のデッキプレート下地には、耐湿工法を採用して下さい。
（注5）複層ビニル床タイルの冬季施工ではエポグレーST又は、USセメントをご使用下さい。（イークリンプレミアNWはUSセメントをご使用下さい。）

■繊維床材

品名	グリッパー工法	直貼工法（全面接着工法）							
		施工時の下地条件				垂直面（立上り）	重ね貼り *9	仮設施工 *10	半屋外コンクリート下地
		吸水性のある下地		吸水性の少ない下地	吸水性のない下地				
		乾燥した下地	湿気のおそれのある下地						
ジュートバックカーペット	可	エコAR600	—	エコAR600	エコAR600	巾木糊	エコAR600	O.I.C.テープ	不可
O.I.C.	不可	エコAR600	エポグレーP	エコAR600	エコAR600	巾木糊	エコAR600	O.I.C.テープ	不可
タイルカーペット 塩ビバック	不可	エコGAセメント	—	エコGAセメント	エコGAセメント	巾木糊	エコGAセメント	置敷又はGAスプレー	不可

*9:ビニル床材への重ね貼りを想定しています。（但し、ワックス除去・凹凸補修が済んでいる事を条件とします。）
*10:一時的に床材を使用するための工法又は小面積でかつ歩行の極端に少ない場所。

環境問題を基準とした接着剤の選定

近年、建物の気密化・化学物質の多様化に伴い、空気中の化学物質等が原因で体調を崩すシックハウス症候群等が社会問題となってきています。各省庁では、この社会環境の変化に伴い下記の対応を実施しています。

各省庁の室内化学物質に対する対応（2009年4月現在）＊詳細下表

厚生労働省　室内空気化学物質（13化学物質）の指針値とTVOCの暫定目標値を設定。

国土交通省　建築基準法で、クロルピリホスの使用禁止・ホルムアルデヒド放散量に応じた使用制限の設定。
品確法で、住宅性能表示制度を利用する際のホルムアルデヒド等に関する数値の設定。

文部科学省　学校環境衛生基準で、ホルムアルデヒド（必須）・トルエン（必須）・キシレン（選択）・パラジクロルベンゼン（選択）・エチルベンゼン（選択）・スチレン（選択）の測定、並びにその数値が厚生労働省の指針値を下回っている事を確認した後の引渡しの義務付け。

各省庁の指針に基づく東リの対応

1）建築基準法F☆☆☆☆対応

東リでは、建築基準法で対象となっている接着剤・壁装材・壁装材用接着剤（デンプン糊）にF☆☆☆☆に対応した製品を揃えています。

F☆☆☆☆

2003年7月に施行された改正建築基準法では、ホルムアルデヒドを放散する可能性のある建材を定め、ホルムアルデヒドの放散量に基づいて使用制限がかかります。（詳細右表参照）

高分子系床材やカーペットは規制対象ではありません。
（511頁「建築基準法」を参照）

2）厚生労働省13指針値物質対応

東リは、全ての接着剤の脱トルエン化を実現しました。

施工（使用）環境に配慮した接着剤の選定

1）水系接着剤を指定されている場所でも、湿気のある下地や水のかかるおそれのある場所には、水系接着剤は使用できません。

接着剤は、粘着成分を分散させる溶媒によって、溶剤形と水系に大別されます。水系接着剤を指定されている場合は、ゴム系ラテックス形・アクリル樹脂系エマルション形のいずれかの接着剤をご採用下さい。但し、水系接着剤は、耐水性が乏しいので、湿気のある下地や水のかかるおそれのある場所では使用できません。

2）住宅など狭い室内には、室内空気環境対応接着剤をおすすめします。

東リでは、揮発性有機化学物質の少ない室内空気環境対応品として、下表の製品を開発しました。エコAR600は、特に配慮された接着剤です。

3）湿気のおそれのある下地や水のかかるおそれのある場所には、下記に記載している溶剤にメタノールを使用しているエポキシ樹脂系接着剤をご採用下さい。

メタノールは、揮発速度の速い溶剤です。このため、施工後一週間程度で溶剤が揮発するので、室内に滞留する可能性の少ない接着剤です。
上記の環境においては、メタノールを成分とした耐水性に優れた接着剤を使用し、施工後養生期間を充分にとった後、室内を換気した上で入居など室内の利用を始めて下さい。

メタノールを成分とした耐水性に優れたエポキシ樹脂系接着剤

●エポグレーP　●エポグレーST

■各省庁指針値一覧表

指針値等 ＼ 対象物質名	ホルムアルデヒド		トルエン	キシレン	パラジクロルベンゼン	エチルベンゼン	スチレン
厚生労働省（指針値） 2002年4月現在制定分	100μg／m³ (0.08ppm)		260μg／m³ (0.07ppm)	870μg／m³ (0.20ppm)	240μg／m³ (0.04ppm)	3800μg／m³ (0.88ppm)	220μg／m³ (0.05ppm)
国土交通省 （品確法:住宅）（2004年4月）	必須 測定して書類に記載		選択 任意で測定して書類に記載	選択 任意で測定して書類に記載	———	選択 任意で測定して書類に記載	選択 任意で測定して書類に記載
国土交通省 （建築基準法:建築物）（2003年7月施行）	必須 指針値以下		———	———	———	———	———
文部科学省 学校環境衛生基準改定（2009年4月）	必須 指針値以下		必須 指針値以下	選択 指針値以下	選択 指針値以下	選択 指針値以下	選択 指針値以下
東リ接着剤測定値	**組成内容**	**表示**	**組成内容**	**組成内容**	**組成内容**	**組成内容**	**組成内容**
エコロイヤルセメント	×	F☆☆☆☆	×	×	×	×	×
CRセメント	×	F☆☆☆☆	×	×	×	×	×
エコAR600	×	F☆☆☆☆	×	×	×	×	×
エコGAセメント	×	F☆☆☆☆	×	×	×	×	×
LAYセメント	×	F☆☆☆☆	×	×	×	×	×
ゴーセイF	×	F☆☆☆☆	×	×	×	×	×
エコLX巾木糊	×	F☆☆☆☆	×	×	×	×	×
巾木糊	×	F☆☆☆☆	×	×	×	×	×
USセメント	×	F☆☆☆☆	×	×	×	×	×
東リ低臭USセメント	×	F☆☆☆☆	×	×	×	×	×
US200	×	F☆☆☆☆	×	×	×	×	×
エポグレーP	×	F☆☆☆☆	×	×	×	×	×
エポグレーST	×	F☆☆☆☆	×	×	×	×	×
エポグレーS	×	F☆☆☆☆	×	×	×	×	×
導電エポグレー	×	F☆☆☆☆	×	×	×	×	×
バスナセメントEPO	×	F☆☆☆☆	×	×	×	×	×
バスナウォールセメント	×	F☆☆☆☆	×	×	×	×	×
ピュアボンド	×	F☆☆☆☆	×	×	×	×	×

組成内容　×:原料として使用していない　＊1:フタル酸ジーnーブチル　＊2:フタル酸ジー2ーエチルヘキシル

■ホルムアルデヒド放散量とJIS A 5536区分（等級区分）

（1μg=0.001mg）

ホルムアルデヒドの放散速度	告示で定める建築材料	内装仕上げの制限	JIS区分
5μg／㎡h以下	規制対象外	使用制限無し	F☆☆☆☆
5μg／㎡hを超え 20μg／㎡h以下	第3種ホルムアルデヒド 放散建築材料	部屋の構造と換気により 使用面積制限	F☆☆☆
20μg／㎡hを超え 120μg／㎡h以下	第2種ホルムアルデヒド 放散建築材料	部屋の構造と換気により 使用面積制限	F☆☆
120μg／㎡hを超える	第1種ホルムアルデヒド 放散建築材料	使用禁止	表示なし

JIS区分	接着剤の主成分		内　容
F☆☆☆☆	ラテックス・エマルション形	酢酸ビニル樹脂系エマルション形 ビニル共重合樹脂系エマルション形 アクリル樹脂系エマルション形 ゴム系ラテックス形	ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂、ホルムアルデヒド系防腐剤、メチロール基含有モノマー、ロンガリット系触媒のいずれも使用してはならない。 （ただし、メチロール基含有モノマー、ロンガリット系触媒を使用した場合は、放散速度が5μg／㎡h以下のもの）
	その他	エポキシ樹脂系溶剤形 ウレタン樹脂系溶剤形 変成シリコーン樹脂系	
	溶剤形	酢酸ビニル樹脂系溶剤形 ビニル共重合樹脂系溶剤形 ゴム系溶剤形	放散速度が5μg／㎡h以下のもの
F☆☆☆			放散速度が20μg／㎡h以下のもの
F☆☆			放散速度が120μg／㎡h以下のもの

自主管理規制について

JISを取得していない工場で製造される接着剤や輸入品については、使用規程（原料制限）があるものに限り、日本接着剤工業会が「自主管理規制品」と認定します。書類審査のうえ、等級区分（F☆☆☆☆）を認証表示できます。

	クロルピリホス	DBP*1	テトラデカン	DEHP*2	ダイアジノン	アセトアルデヒド	フェノブカルブ	TVOC
	1μg／m³ （0.07ppb）	220μg／m³ （0.02ppm）	330μg／m³ （0.04ppm）	120μg／m³ （7.6ppb）	0.29μg／m³ （0.02ppb）	48μg／m³ （0.03ppm）	33μg／m³ （3.8ppb）	400μg／m³ （暫定目標値）
	———	———	———	———	———	———	———	———
	使用禁止	———	———	———	———	———	———	———
	———	———	———	———	———	———	———	———
	組成内容	組成内容	組成内容	組成内容	組成内容	組成内容	組成内容	
	×	×	×	×	×	×	×	
	×	×	×	×	×	×	×	
	×	×	×	×	×	×	×	
	×	×	×	×	×	×	×	
	×	×	×	×	×	×	×	
	×	×	×	×	×	×	×	
	×	×	×	×	×	×	×	
	×	×	×	×	×	×	×	
	×	×	×	×	×	×	×	
	×	×	×	×	×	×	×	
	×	×	×	×	×	×	×	
	×	×	×	×	×	×	×	
	×	×	×	×	×	×	×	
	×	×	×	×	×	×	×	
	×	×	×	×	×	×	×	
	×	×	×	×	×	×	×	
	×	×	×	×	×	×	×	
	×	×	×	×	×	×	×	
	×	×	×	×	×	×	×	
	×	×	×	×	×	×	×	

F☆☆☆☆:新JIS法20Lチャンバー法にて、ホルムアルデヒド放散量を測定し、その測定結果が5μg／m³h以下であるものは、F☆☆☆☆と表示する。

注意:厚生労働省の指針値の測定方法と、東リの各製品の測定値は異なりますので、この2種類の数値を単純に比較する事はできません。指針値は、室内の空気中の濃度を測定するものですが、東リ各製品の放散量は、2003年1月にJIS化された20Lチャンバー法で測定した結果です。